

Распределительные устройства ПР8503, ПР11 (УВРУ-Я-22)

Основные параметры устройств и комплектующих их аппаратов

Серия устройства	Наличие вводного выкл.	Номинальный ток, А	Количество модулей распределения шириной 18мм, не более	Габаритные размеры (HxLxB), мм*	Номер электрической схемы	Аналог
УВРУ-Я-22-0	-	До 6	18	50x00x120	5	ВРУ8-Н-01
УВРУ-Я-2-0	-	До 6		50x00x120	5	ВРУ8-В-01
УВРУ-Я-22-0	+	До 6		50x00x120	6	ВРУ8-Н-02
УВРУ-Я-2-0	+	До 6		50x00x120	6	ВРУ8-В-02
УВРУ-Я-22-05	-	До 6	2	00x10x120	5	ВРУ8-Н-0
УВРУ-Я-2-05	-	До 6		00x20x120	5	ВРУ8-В-0
УВРУ-Я-22-06	+	До 6		00x10x120	6	ВРУ8-Н-0
УВРУ-Я-2-06	+	До 6		00x20x120	6	ВРУ8-В-0
УВРУ-Я-22-07	-	До 100	8	620x10x120	5	ВРУ8-Н-05
УВРУ-Я-2-07	-	До 100		60x20x120	5	ВРУ8-В-05
УВРУ-Я-22-08	+	До 100		620x10x120	6	ВРУ8-Н-06
УВРУ-Я-2-08	+	До 100		60x20x120	6	ВРУ8-В-06
УВРУ-Я-22-09	-	До 100	2	00x10x120	5	ВРУ8-Н-07
УВРУ-Я-2-09	-	До 100		00x20x120	5	ВРУ8-В-07
УВРУ-Я-22-10	+	До 100	18	270x0x120	6	ВРУ8-Н-08
УВРУ-Я-2-10	+	До 100		280x50x120	6	ВРУ8-В-08
УВРУ-Я-22-11	+	До 100	6	50x10x120	6	ВРУ8-Н-09
УВРУ-Я-2-11	+	До 100		550x20x120	6	ВРУ8-В-09
УВРУ-Я-22-11	-	До 100	8	620x10x120	5	ВРУ8-Н-10
УВРУ-Я-2-11	-	До 100		6 0x20x120	5	ВРУ8-В-10
УВРУ-Я-22-12	-	До 100	5	50x0x120	5	ВРУ8-Н-11
УВРУ-Я-22-1	+	До 100		50x0x120	6	ВРУ8-Н-12
УВРУ-Я-22-1	+	100 - 250	10	800x650x250	6	ВРУ8-Н-1

Основные параметры и габаритные размеры

Серия ящика	Ном. ток вводного автомата, А	Ном. ток шкафа, А	Размеры (HxLxB), мм	Наличие вводного выключателя	Кол-во автоматических выключателей		Аналог
					1 полюсных	3 полюсных	
УВРУ-Я-22-20	-	90	00x750x200	-	6	-	ПР11-105
УВРУ-Я-22-21			00x650x200				ПР11-05
УВРУ-Я-22-22	100	90	500x750x200	+	6	-	ПР11-106
УВРУ-Я-22-2			500x650x200				ПР11-06
УВРУ-Я-22-2	-	90	00x750x200	-	-	2	ПР11-107
УВРУ-Я-22-25			00x650x200				ПР11-07
УВРУ-Я-22-26	100	90	500x750x200	+	-	2	ПР11-108
УВРУ-Я-22-27			500x650x200				ПР11-08
УВРУ-Я-22-28	-	90	00x750x200	-		1	ПР11-109
УВРУ-Я-22-29			00x650x200				ПР11-09
УВРУ-Я-22-0	100	90	500x750x200	+		1	ПР11-1050
УВРУ-Я-22-1			500x650x200				ПР11-050
УВРУ-Я-22-2	-	225	500x750x200	-	12	-	ПР11-1051
УВРУ-Я-22-			500x650x200				ПР11-051
УВРУ-Я-22-	250	225	1000x750x250	+	12	-	ПР11-1052
УВРУ-Я-22-5			1000x650x250				ПР11-052
УВРУ-Я-22-6	-	225	500x750x200	-	-		ПР11-105
УВРУ-Я-22-7			500x650x200				ПР11-05
УВРУ-Я-22-8	250	225	1000x750x250	+	-		ПР11-105
УВРУ-Я-22-9			1000x650x250				ПР11-05
УВРУ-Я-22-0	-	225	500x750x200	-	6	2	ПР11-1055
УВРУ-Я-22-1			500x650x200				ПР11-055
УВРУ-Я-22-2	250	225	1000x750x250	+	6	2	ПР11-1056
УВРУ-Я-22-			1000x650x250				ПР11-056
УВРУ-Я-22-	-	225	600x750x200	-	18	-	ПР11-1057
УВРУ-Я-22-5			600x650x200				ПР11-057
УВРУ-Я-22-6	250	225	1000x750x250	+	18	-	ПР11-1058
УВРУ-Я-22-7			1000x650x250				ПР11-058
УВРУ-Я-22-8	-	225	600x750x200	-	-	6	ПР11-1059
УВРУ-Я-22-9			600x650x200				ПР11-059
УВРУ-Я-22-50	250	225	1000x750x250	+	-	6	ПР11-1060
УВРУ-Я-22-51			1000x650x250				ПР11-060
УВРУ-Я-22-52	-	225	600x750x200	-	12	2	ПР11-1061
УВРУ-Я-22-5			600x650x200				ПР11-061
УВРУ-Я-22-5	250	225	1000x750x250	+	12	2	ПР11-1062
УВРУ-Я-22-55			1000x650x250				ПР11-062
УВРУ-Я-22-56	-	225	600x750x200	-	6		ПР11-106
УВРУ-Я-22-57			600x650x200				ПР11-06
УВРУ-Я-22-58	250	225	1000x750x250	+	6		ПР11-106
УВРУ-Я-22-59			1000x650x250				ПР11-06
УВРУ-Я-22-60	-	225	800x750x200	-	2	-	ПР11-1065
УВРУ-Я-22-61			800x650x200				ПР11-065

Продолжение таблицы

Серия ящика	Ном. ток вводного автомата, А	Ном. ток шкафа, А	Размеры (HxLxB), мм	Наличие вводного выключателя	Кол-во автоматических выключателей		Аналог
					1 полюсных	3 полюсных	
УВРУ-Я-22-62	250	225	1000x750x250	+	2	-	ПР11-1066
УВРУ-Я-22-6			1000x650x250				ПР11-066
УВРУ-Я-22-6	-	225	800x750x200	-	-	8	ПР11-1067
УВРУ-Я-22-65			800x650x200				ПР11-067
УВРУ-Я-22-66	250	225	1000x750x250	+	-	8	ПР11-1068
УВРУ-Я-22-67			1000x650x250				ПР11-068
УВРУ-Я-22-68	-	225	800x750x200	-	18	2	ПР11-1069
УВРУ-Я-22-69			800x650x200				ПР11-069
УВРУ-Я-22-70	250	225	1000x750x250	+	18	2	ПР11-1070
УВРУ-Я-22-71			1000x650x250				ПР11-070
УВРУ-Я-22-72	-	225	800x750x200	-	12		ПР11-1071
УВРУ-Я-22-7			800x650x200				ПР11-071
УВРУ-Я-22-7	250	225	1000x750x250	+	12		ПР11-1072
УВРУ-Я-22-75			1000x650x250				ПР11-072
УВРУ-Я-22-76	-	225	800x750x200	-	6	6	ПР11-107
УВРУ-Я-22-77			800x650x200				ПР11-07
УВРУ-Я-22-78	250	225	1000x750x250	+	6	6	ПР11-107
УВРУ-Я-22-79			1000x650x250				ПР11-07
УВРУ-Я-22-80	-	225	800x750x200	-	0	-	ПР11-1075
УВРУ-Я-22-81			800x650x200				ПР11-075
УВРУ-Я-22-82	250	225	1200x750x250	+	0	-	ПР11-1076
УВРУ-Я-22-8			1200x650x250				ПР11-076
УВРУ-Я-22-8	-	225	800x750x200	-	-	10	ПР11-1077
УВРУ-Я-22-85			800x650x200				ПР11-077
УВРУ-Я-22-86			800x650x200				ПР11-7077*
УВРУ-Я-22-87	250	225	1200x750x250	+	-	10	ПР11-1078
УВРУ-Я-22-88			1200x650x250				ПР11-078
УВРУ-Я-22-89			1200x650x250				ПР11-7078*
УВРУ-Я-22-90	-	225	800x750x200	-	2	2	ПР11-1079
УВРУ-Я-22-91			800x650x200				ПР11-079
УВРУ-Я-22-92	250	225	1200x750x250	+	2	2	ПР11-1080
УВРУ-Я-22-9			1200x650x250				ПР11-080
УВРУ-Я-22-9	-	225	800x750x200	-	18		ПР11-1081
УВРУ-Я-22-95			800x650x200				ПР11-081
УВРУ-Я-22-96	250	225	1200x750x250	+	18		ПР11-1082
УВРУ-Я-22-97			1200x650x250				ПР11-082
УВРУ-Я-22-98	-	225	800x750x200	-	12	6	ПР11-108
УВРУ-Я-22-99			800x650x200				ПР11-08
УВРУ-Я-22-100	250	225	1200x750x250	+	12	6	ПР11-108
УВРУ-Я-22-101			1200x650x250				ПР11-08
УВРУ-Я-22-102	-	225	800x750x200	-	6	8	ПР11-1085
УВРУ-Я-22-10			800x650x200				ПР11-085

Продолжение таблицы

Серия ящика	Ном. ток вводного автомата, А	Ном. ток шкафа, А	Размеры (HxLxB), мм	Наличие вводного выключателя	Кол-во автоматических выключателей		Аналог
					1 полюсных	3 полюсных	
УВРУ-Я-22-10	250	225	1200x750x250	+	6	8	ПР11-1086
УВРУ-Я-22-105			1200x650x250				ПР11-086
УВРУ-Я-22-106	-	60	600x750x200	-	18	-	ПР11-1087
УВРУ-Я-22-107			600x650x200				ПР11-087
УВРУ-Я-22-108	00	60	1000x750x250	+	18	-	ПР11-1088
УВРУ-Я-22-109			1000x650x250				ПР11-088
УВРУ-Я-22-110	-	60	600x750x200	-	-	6	ПР11-1089
УВРУ-Я-22-111			600x650x200				ПР11-089
УВРУ-Я-22-112	00	60	1000x750x250	+	-	6	ПР11-1090
УВРУ-Я-22-11			1000x650x250				ПР11-090
УВРУ-Я-22-11	-	60	600x750x200	-	12	2	ПР11-1091
УВРУ-Я-22-115			600x650x200				ПР11-091
УВРУ-Я-22-116	00	60	1000x750x250	+	12	2	ПР11-1092
УВРУ-Я-22-117			1000x650x250				ПР11-092
УВРУ-Я-22-118	-	60	600x750x200	-	6		ПР11-109
УВРУ-Я-22-119			600x650x200				ПР11-09
УВРУ-Я-22-120	00	60	1000x750x250	+	6		ПР11-109
УВРУ-Я-22-121			1000x650x250				ПР11-09
УВРУ-Я-22-122	-	60	800x750x200	-	2	-	ПР11-1095
УВРУ-Я-22-12			800x650x200				ПР11-095
УВРУ-Я-22-12	00	60	1200x750x250	+	2	-	ПР11-1096
УВРУ-Я-22-125			1200x650x250				ПР11-096
УВРУ-Я-22-126	-	60	800x750x200	-	-	8	ПР11-1097
УВРУ-Я-22-127			800x650x200				ПР11-097
УВРУ-Я-22-128	00	60	1200x750x250	+	-	8	ПР11-1098
УВРУ-Я-22-129			1200x650x250				ПР11-098
УВРУ-Я-22-10	-	60	800x750x200	-	18	2	ПР11-1099
УВРУ-Я-22-11			800x650x200				ПР11-099
УВРУ-Я-22-12	00	60	1200x750x250	+	18	2	ПР11-1100
УВРУ-Я-22-1			1200x650x250				ПР11-100
УВРУ-Я-22-1	-	60	800x750x200	-	12		ПР11-1101
УВРУ-Я-22-15			800x650x200				ПР11-101
УВРУ-Я-22-16	00	60	1200x750x250	+	12		ПР11-1102
УВРУ-Я-22-17			1200x650x250				ПР11-102
УВРУ-Я-22-18	-	60	800x750x200	-	6	6	ПР11-110
УВРУ-Я-22-19			800x650x200				ПР11-10
УВРУ-Я-22-10	00	60	1200x750x250	+	6	6	ПР11-110
УВРУ-Я-22-11			1200x650x250				ПР11-10
УВРУ-Я-22-12	-	60	800x750x200	-	0	-	ПР11-1105
УВРУ-Я-22-1			800x650x200				ПР11-105

Продолжение таблицы

Серия ящика	Ном. ток вводного автомата, А	Ном. ток шкафа, А	Размеры (HxLxB), мм	Наличие вводного выключателя	Кол-во автоматических выключателей		Аналог
					1 полюсных	3 полюсных	
УВРУ-Я-22-1	00	60	1200x750x250	+	0	-	ПР11-1106
УВРУ-Я-22-15			1200x650x250				ПР11-106
УВРУ-Я-22-16	-	60	800x750x200	-	-	10	ПР11-1107
УВРУ-Я-22-17			800x650x200				ПР11-107
УВРУ-Я-22-18			800x650x200				ПР11-7107*
УВРУ-Я-22-19	00	60	1200x750x250	+	-	10	ПР11-1108
УВРУ-Я-22-150			1200x650x250				ПР11-108
УВРУ-Я-22-151			1200x650x250				ПР11-7108*
УВРУ-Я-22-152	-	60	800x750x200	-	2	2	ПР11-1109
УВРУ-Я-22-15			800x650x200				ПР11-109
УВРУ-Я-22-15	00	60	1200x750x250	+	2	2	ПР11-1110
УВРУ-Я-22-155			1200x650x250				ПР11-110
УВРУ-Я-22-156	-	60	800x750x200	-	18		ПР11-1111
УВРУ-Я-22-157			800x650x200				ПР11-111
УВРУ-Я-22-158	00	60	1200x750x250	+	18		ПР11-1112
УВРУ-Я-22-159			1200x650x250				ПР11-112
УВРУ-Я-22-160	-	60	800x750x200	-	12	6	ПР11-111
УВРУ-Я-22-161			800x650x200				ПР11-11
УВРУ-Я-22-162	00	60	1200x750x250	+	12	6	ПР11-111
УВРУ-Я-22-16			1200x650x250				ПР11-11
УВРУ-Я-22-16	-	60	800x750x200	-	6	8	ПР11-1115
УВРУ-Я-22-165			800x650x200				ПР11-115
УВРУ-Я-22-166	00	60	1200x750x250	+	6	8	ПР11-1116
УВРУ-Я-22-167			1200x650x250				ПР11-116
УВРУ-Я-22-168	-	225	600x750x250	-	6		ПР11-1117
УВРУ-Я-22-169			600x650x200				ПР11-117
УВРУ-Я-22-170	250	225	1000x750x250	+	-		ПР11-1118
УВРУ-Я-22-171			1000x750x250				ПР11-118
УВРУ-Я-22-172	-	60	800x750x200	-	-	6	ПР11-119
УВРУ-Я-22-17			800x750x200				ПР11-7119*
УВРУ-Я-22-17	00	60	1200x750x250	+	-	6	ПР11-120
УВРУ-Я-22-175			1200x750x250				ПР11-7120*
УВРУ-Я-22-176	-	567	1000x750x250	-	-	8	ПР11-121
УВРУ-Я-22-177			1000x750x200				ПР11-7121*
УВРУ-Я-22-178	60	567	1200x750x250	+	-	8	ПР11-122
УВРУ-Я-22-179			1200x750x250				ПР11-7122*
УВРУ-Я-22-180	-	567	1200x750x250	-	-	12	ПР11-12
УВРУ-Я-22-181			1200x750x200				ПР11-712*
УВРУ-Я-22-182	60	567	1500x750x250	+	-	12	ПР11-12
УВРУ-Я-22-18			1500x750x250				ПР11-712*

* - напольное исполнение шкафа

Габаритные рамеры навесного исполнения

Условное обозначение габарита	Размеры		
	Н	L	В
1	650	500	220
2	800	600	250
	1200	750	00

Габаритные рамеры напольного исполнения

Условное обозначение габарита	Размеры		
	Н	L	В
1	1200	750	00
2	1600	700	00
	1800	800	50

Основные параметры

Серия ящика	Степень защиты	Условн. обозн. габарита	Количество выключателей			Аналоги
			ввода	распределения		
				0,6 - 63 А	16 - 250А	ПР8503, ПР8703
УВРУ-Я-22-201-...-ПВ	IP5	1	1	6	-	1001-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-21-201-...-ПН	IP5	2	1	6	-	2001-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-22-201-...-ПВ	IP21	1	1	6	-	1001-1 УХЛ
УВРУ-Я-2-201-...-ПВ	IP21	1	1	6	-	001-1 УХЛ
УВРУ-Я-2-201-...-ПВ	IP21	1	1	6	-	001-1 Т, Т
УВРУ-Я-22-201-...-ПН	IP21	2	1	6	-	1001-5 УХЛ
УВРУ-Я-21-201-...-ПН	IP21	2	1	6	-	2001-5 УХЛ
УВРУ-Я-2-201-...-ПН	IP21	2	1	6	-	001-5 УХЛ, Т
УВРУ-Я-22-202-...-ПВ	IP5	2	1	8	-	1002-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-21-202-...-ПВ	IP5	2	1	8	-	2002-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-22-202-...-ПН	IP5		1	8	-	1002-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-21-202-...-ПН	IP5		1	8	-	2002-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-22-202-...-ПВ	IP21	2	1	8	-	1002-1 УХЛ
УВРУ-Я-21-202-...-ПВ	IP21	2	1	8	-	2002-1 УХЛ
УВРУ-Я-2-202-...-ПВ	IP21	2	1	8	-	002-1 УХЛ
УВРУ-Я-2-202-...-ПВ	IP21	2	1	8	-	002-1 Т
УВРУ-Я-22-202-...-ПН	IP21		1	8	-	1002-5 УХЛ
УВРУ-Я-21-202-...-ПН	IP21		1	8	-	2002-5 УХЛ
УВРУ-Я-22-20-...-ПВ	IP5	2	1	10	-	100-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-21-20-...-ПВ	IP5	2	1	10	-	200-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-22-20-...-ПН	IP5		1	10	-	100-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-21-20-...-ПН	IP5		1	10	-	200-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-22-20-...-ПВ	IP21	2	1	10	-	100-1 УХЛ2
УВРУ-Я-22-20-...-ПН	IP21	2	1	10	-	100-1 Т2
УВРУ-Я-21-20-...-ПВ	IP21	2	1	10	-	200-1 УХЛ
УВРУ-Я-21-20-...-ПН	IP21	2	1	10	-	200- УХЛ


Продолжение таблицы

Серия ящика	Степень защиты	Условн. обозн. габарита	Количество выключателей			Аналоги
			ввода	распределения		
				0,6 - 63 А	16 - 250А	ПР8503, ПР8703
УВРУ-Я-2-20-...-ПВ	IP21	2	1	10	-	00-1 УХЛ
УВРУ-Я-2-20-...-ПН	IP21	2	1	10	-	00- УХЛ
УВРУ-Я-22-20-...-ПН	IP21	2		10	-	100-5 УХЛ
УВРУ-Я-21-20-...-ПН	IP21	2		10	-	200-5 УХЛ
УВРУ-Я-2-20-...-ПВ	IP21	2		10	-	00-1 Т
УВРУ-Я-2-20-...-ПН	IP21	2		10	-	00- Т
УВРУ-Я-22-20-...-ПВ	IP5	2	1	12	-	100-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-21-20-...-ПВ	IP5	2	1	12	-	200-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-22-20-...-ПН	IP5	2	1	12	-	100- УХЛ2, Т2
УВРУ-Я-21-20-...-ПН	IP5	2	1	12	-	200- УХЛ2, Т2
УВРУ-Я-22-20-...-ПН	IP5		1	12	-	100-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-21-20-...-ПН	IP5		1	12	-	200-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-22-20-...-ПВ	IP21	2	1	12	-	100-1 УХЛ
УВРУ-Я-22-20-...-ПН	IP21	2	1	12	-	100- УХЛ
УВРУ-Я-21-20-...-ПВ	IP21	2	1	12	-	200-1 УХЛ
УВРУ-Я-21-20-...-ПН	IP21	2	1	12	-	200- УХЛ
УВРУ-Я-2-20-...-ПВ	IP21	2	1	12	-	00-1 УХЛ
УВРУ-Я-2-20-...-ПН	IP21	2	1	12	-	00- УХЛ
УВРУ-Я-22-20-...-ПН	IP21		1	12	-	100-5 УХЛ
УВРУ-Я-21-20-...-ПН	IP21		1	12	-	200-5 УХЛ
УВРУ-Я-2-20-...-ПВ	IP21		1	12	-	00-1 Т
УВРУ-Я-2-20-...-ПН	IP21		1	12	-	00- Т
УВРУ-Я-22-205-...-ПВ	IP5	2	1	-		1005-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-21-205-...-ПВ	IP5	2	1	-		2005-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-22-205-...-ПН	IP5	2	1	-		1005- УХЛ2, Т2
УВРУ-Я-21-205-...-ПН	IP5	2	1	-		2005- УХЛ2, Т2
УВРУ-Я-22-205-...-ПН	IP5		1	-		1005-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-21-205-...-ПН	IP5		1	-		2005-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-22-205-...-ПВ	IP21	2	1	-		1005-1 УХЛ
УВРУ-Я-22-205-...-ПН	IP21	2	1	-		1005- УХЛ
УВРУ-Я-21-205-...-ПВ	IP21	2	1	-		2005-1 УХЛ
УВРУ-Я-21-205-...-ПН	IP21	2	1	-		2005- УХЛ
УВРУ-Я-22-205-...-ПН	IP21		1	-		1005-5 УХЛ
УВРУ-Я-21-205-...-ПН	IP21		1	-		2005-5 УХЛ
УВРУ-Я-22-206-...-ПВ	IP5	2	1	-	6	1006-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-21-206-...-ПВ	IP5	2	1	-	6	2006-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-22-206-...-ПН	IP5	2	1	-	6	1006- УХЛ2, Т2
УВРУ-Я-21-206-...-ПН	IP5	2	1	-	6	2006- УХЛ2, Т2
УВРУ-Я-22-206-...-ПН	IP5		1	-	6	1006-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-21-206-...-ПН	IP5		1	-	6	2006-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-22-206-...-ПВ	IP21	2	1	-	6	1006-1 УХЛ
УВРУ-Я-22-206-...-ПН	IP21	2	1	-	6	1006- УХЛ

Продолжение таблицы

Серия ящика	Степень защиты	Условн. обозн. габарита	Количество выключателей			Аналоги
			ввода	распределения		
				0,6 - 63 А	16 - 250А	ПР8503, ПР8703
УВРУ-Я-21-206-...-ПВ	IP21	2	1	-	6	2006-1 УХЛ
УВРУ-Я-21-206-...-ПН	IP21	2	1	-	6	2006- УХЛ
УВРУ-Я-22-206-...-ПН	IP21		1	-	6	1006-5 УХЛ
УВРУ-Я-21-206-...-ПН	IP21		1	-	6	2006-5 УХЛ
УВРУ-Я-22-207-...-ПВ	IP5	1	1	2	2	1007-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-22-207-...-ПН	IP5	1	1	2	2	1007- УХЛ2, Т2
УВРУ-Я-22-207-...-ПН	IP5	2	1	2	2	1007-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-21-207-...-ПН	IP5	2	1	2	2	2007-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-22-207-...-ПВ	IP21	1	1	2	2	1007-1 УХЛ
УВРУ-Я-22-207-...-ПН	IP21	1	1	2	2	1007- УХЛ
УВРУ-Я-22-207-...-ПН	IP21	2	1	2	2	1007-5 УХЛ
УВРУ-Я-21-207-...-ПН	IP21	2	1	2	2	2007-5 УХЛ
УВРУ-Я-22-208-...-ПВ	IP5	2	1		2	1008-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-21-208-...-ПВ	IP5	2	1		2	2008-2 УХЛ2, 2 Т2
УВРУ-Я-22-208-...-ПН	IP5	2	1		2	1008- УХЛ2, Т2
УВРУ-Я-21-208-...-ПН	IP5	2	1		2	2008- УХЛ2, Т2
УВРУ-Я-22-208-...-ПН	IP5		1		2	1008-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-21-208-...-ПН	IP5		1		2	2008-6 УХЛ2, 6 Т2
УВРУ-Я-22-208-...-ПВ	IP21	2	1		2	1008-1 УХЛ
УВРУ-Я-22-208-...-ПН	IP21	2	1		2	1008- УХЛ
УВРУ-Я-21-208-...-ПВ	IP21	2	1		2	2008-1 УХЛ
УВРУ-Я-21-208-...-ПН	IP21	2	1		2	2008- УХЛ
УВРУ-Я-22-208-...-ПН	IP21		1		2	1008-5 УХЛ
УВРУ-Я-21-208-...-ПН	IP21		1		2	2008-5 УХЛ

Электрические принципиальные схемы ящиков управления серии УВРУ-Я-22

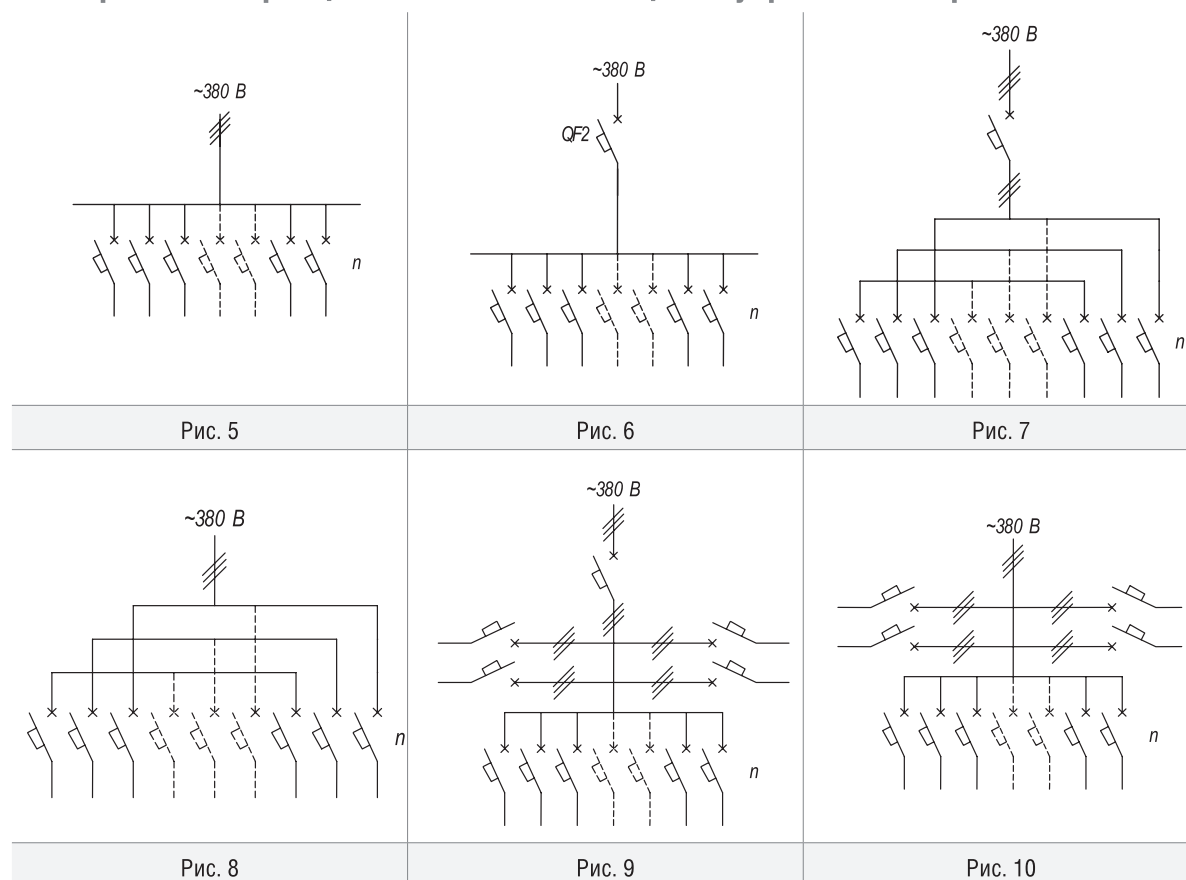

Пример заказа распределительного устройства ящичного типа, навесного исполнения, схема №0, на номинальный ток 6 А, напряжение силовых цепей 80В с частотой 50Гц, цепи управления отсутствуют, общепромышленный, с нижним подводом кабеля, одностороннего обслуживания, стационарного исполнения крепления автоматов, климатического исполнения УХЛ, категории размещения , без вводного выключателя, с трехполюсными выключателями распределения ВА 7-6 – 6 штук на 10А: **УВРУ-Я-22-03-3870-СНОП УХЛ4 серии КСАТQ** выключатели распределения ВА 7-6 пол. 6шт. x 10А.